

free

Montagemöglichkeiten
Produktabmessungen
Explosionszeichnung
Technische Daten





Montagemöglichkeiten: 1. Möbel

Einbau in Möbel, Holz-Einbauwände,
Messe/Displays, Maße in mm

Montage **ohne** Unterputz-
Hohlwanddose.

Direkte Verschraubung der
vom free mit der
Oberfläche/Trägerplatte.

Stromversorgung: via USB-
Kabel und USB Power
Adapter

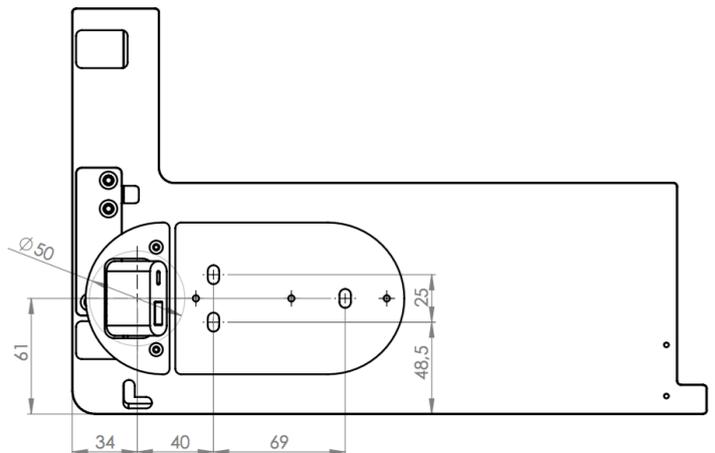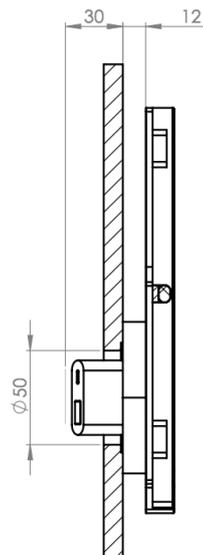

MontageSet Furniture

Inkl. Netzteil, Anschluss-kabel
und Montagematerial.

Seitenansicht

von links: Wand, Montageplatte,
free.

Hinweis: Lochbohrer $\varnothing 50\text{mm}$ für
Steckerdurchführung verwenden
(Abb. zeigt optionalen
Netzwerkadapter. Sonst ist
lediglich ein USB-Kabel durch das
Loch zu führen).

Rückansicht

! Achtung Symbolbild: Maße zeigen das free für iPad mini
4 in der Internationalen Ausführung. Maße für andere
Generationen mit Schweizer Montage auf der folgenden
Seite.

Die Größe der free Blende variiert je nach iPad Generation.

Maßstabsgetreue Montageschablone zum Download auf
www.asera.ch



Montagemöglichkeiten: 2. Wände

Einbau in Hohlwand, Mauerwerk oder Beton, Maße in mm

Montage **mit** Unterputz-
Hohlwanddose.

Direkte Verschraubung der
Montageplatte mit der
Oberfläche. Unterputz-
Hohlwanddose befindet sich
hinter der Montageplatte.

Stromversorgung:
100-240Vac oder PoE

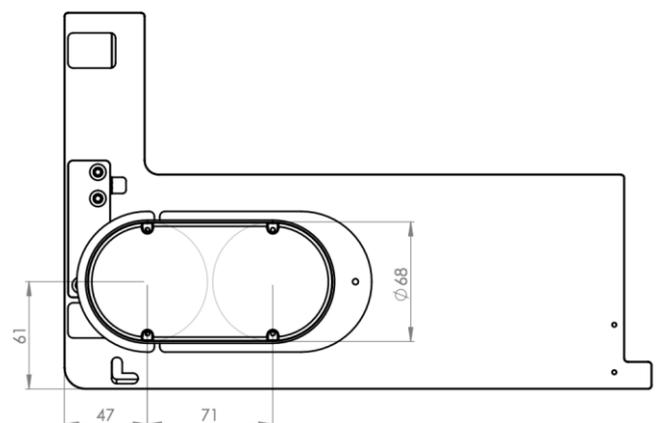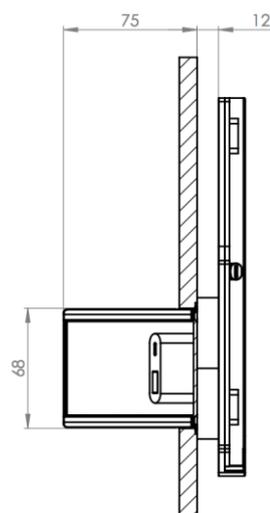

MontageSet Inwall

Inkl. Unterputz-Hohlwanddose,
Netzteil und Montagematerial.

Seitenansicht

von links: Unterputz-
Hohlwanddose, Wand,
Montageplatte, free

Rückansicht


! Achtung Symbolbild: Maße zeigen das free für iPad
mini 4 in der Internationalen Ausführung. Maße für
andere Generationen mit Schweizer Montage auf der
folgenden Seite.

Die Größe der free Blende variiert je nach iPad
Generation. Die Montageplatte ist immer die Gleiche.


Produktabmessungen

free für ...


... iPad mini 6

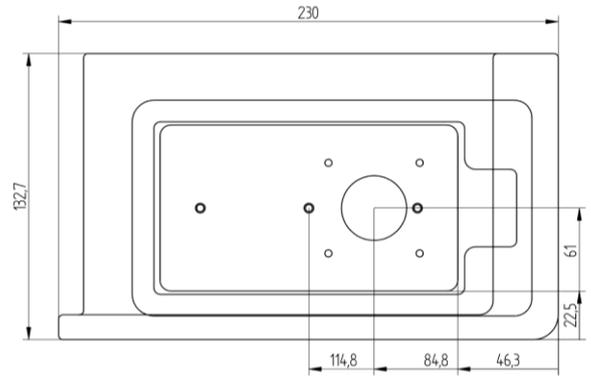


... iPad 10,2", Air (bis 2020)
und iPad Pro 10,5"

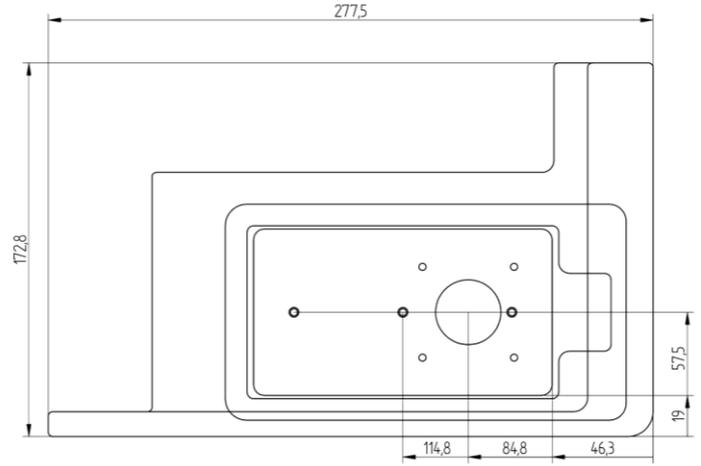

... iPad Pro 11", Air 10,9"
(ab 2020)

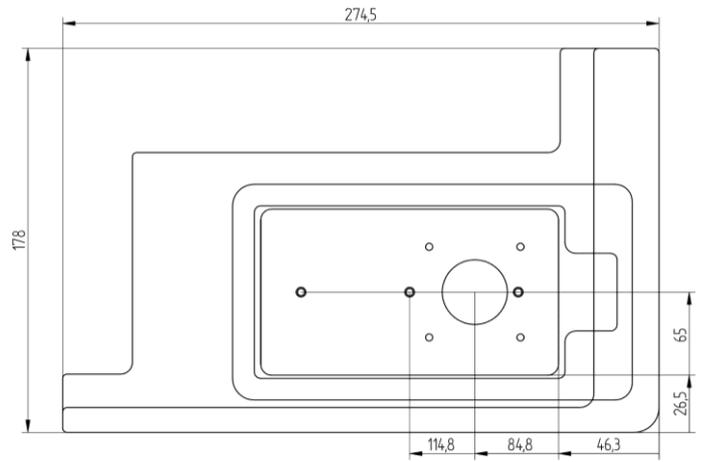


... iPad Pro 12,9"
(ab 2018)

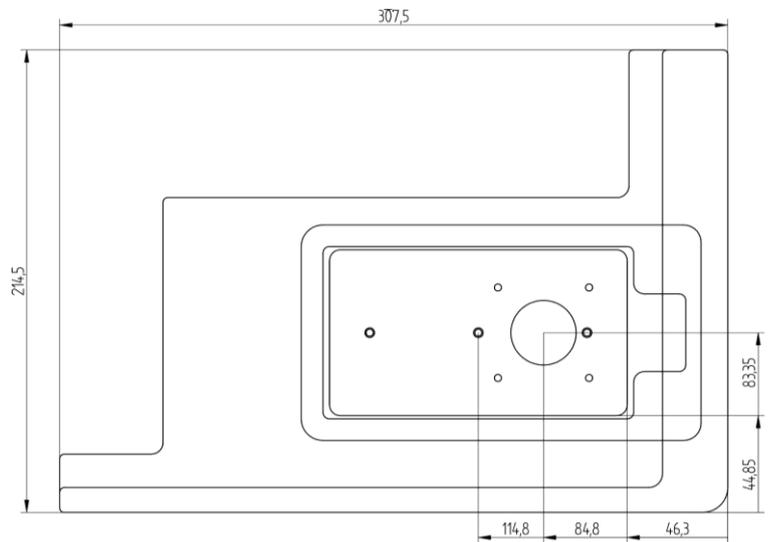

Explosionszeichnung

Bemerkung: Die Zeichnung bezieht sich auf die Internationale Variante.
Bitte beachten Sie, dass die Schweizer Variante leicht abweicht.

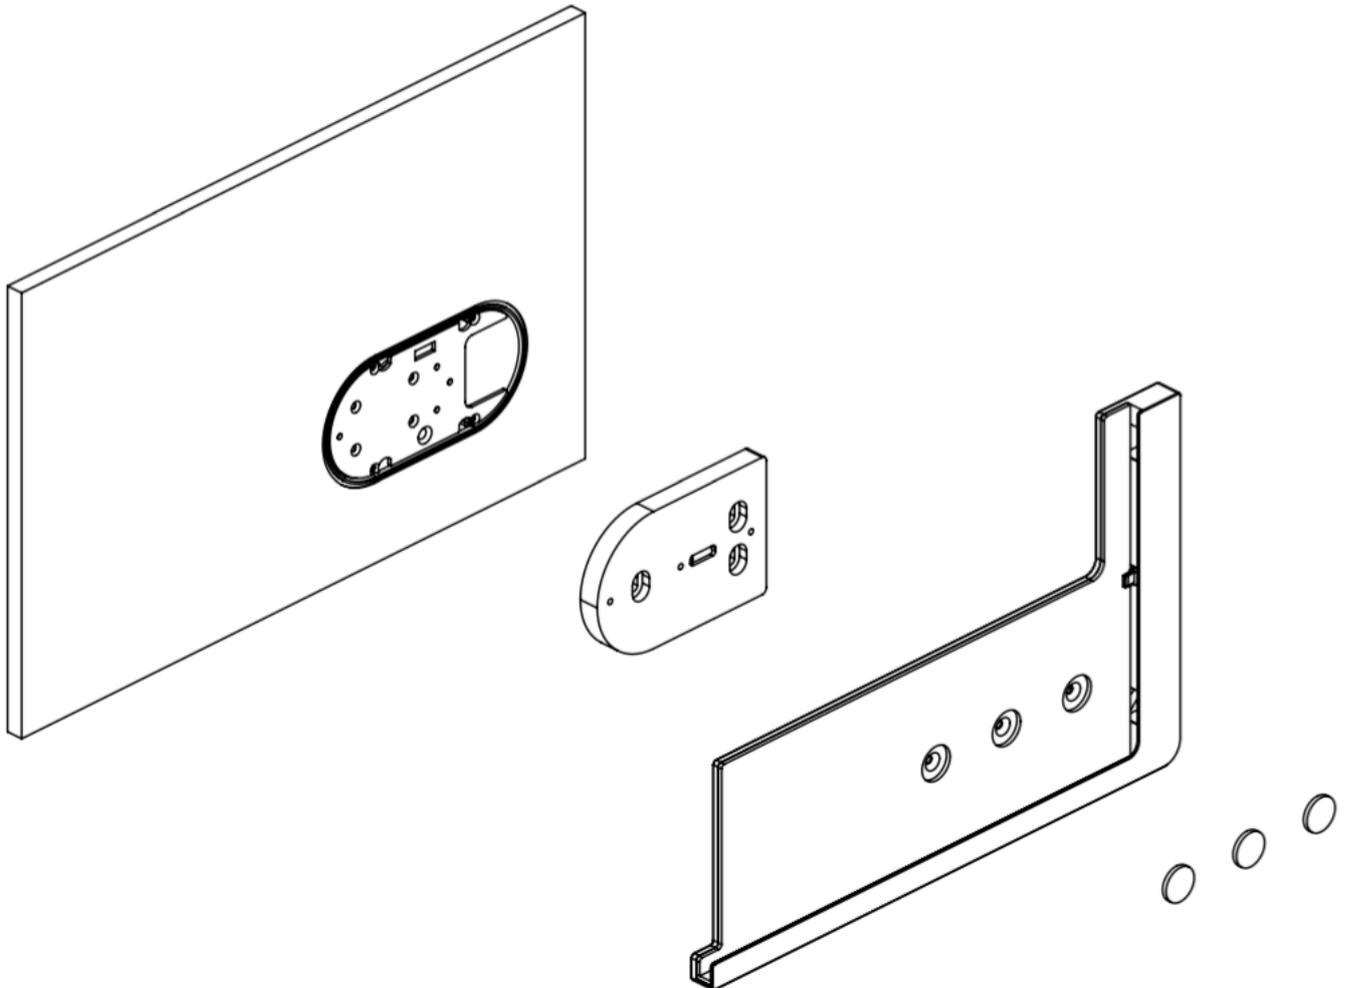

Technische Daten

free

Lieferumfang	<ul style="list-style-type: none"> - Bedienungsanleitung free - free <p>! Hinweis: Zu jedem free ist ein MontageSet erforderlich. Anschlusskabel, Netzteil und Befestigungsschrauben sind Bestandteil der free-MontageSets.</p>
Kompatibilität	<p>Der elektrische Betrieb des free ist ausschließlich gestattet in Verbindung mit den free-MontageSets und den enthaltenen Netzteilen sowie Anschlusskabeln. Inbetriebnahme ohne eines dieser MontageSets führt zum Verlust von Garantie und Gewährleistung. Zweckentfremdung ist untersagt.</p>
Gewicht	<p>für iPad mini: 876 g für iPad 9,7" (2018/2017), Air, Air 2, Pro 9,7": 924 g für iPad 10,2", Air (bis 2020), iPad Pro 10,5": 952 g für iPad Pro 11", Air 10,9" (ab 2020): 993 g für iPad Pro 12,9": 1.110 g</p>
Elektrische Anschlüsse	5,4Vdc 3A über USB-A.
Trennen vom Netz	Das free können Sie über den entsprechenden Leitungsschutzschalter des jeweiligen Raumes von der Netzspannung trennen.
CE-Kennzeichnung	Selbstverständlich tragen alle frees das CE-Kennzeichen. Wir stehen für Qualität „Made in Germany“ und verbauen ausschließlich hochwertige Teile sowie Komponenten führender Hersteller. free-Kunden sind stolz auf ihre iPad-Garage.
free mit PoE Adapter	Input 48-56Vdc über RJ45 Anschluss. PoE Standard 802.3af für iPads mit Lightning Anschluss, 802.3at für iPads mit USB-C Anschluss

MontageSet Furniture

Lieferumfang	<ul style="list-style-type: none"> - Montageanleitung Furniture - USB-A Power Adapter (Bei USB-A: 100-240Vac, 50/60Hz, 12,5W) - 2m Euro-Verlängerungskabel - Maßstabsgetreue Bohrschablone - Befestigungsschrauben-Set
---------------------	---

MontageSet Inwall

Lieferumfang	<ul style="list-style-type: none"> - Montageanleitung Inwall - Montageplatte - Variante 230V: USB-A-Netzteil (100-240 Vac, 50/60 Hz) montiert an Montageplatte - Variante PoE: PoE-Adapter
---------------------	--

Änderungen und Irrtümer vorbehalten