

Bedienungsanleitung free

viveroo

free

Asera AG
Zürichstrasse 46
8303 Bassersdorf
www.asera.ch



REV20220531

! ACHTUNG

Lesen Sie vor Installation eines der MontageSets jeweils die beiliegende Montageanleitung. Lesen Sie vor Inbetriebnahme und Bedienung des free die free Bedienungsanleitung. Folgen Sie den beschriebenen Anweisungen und Empfehlungen.

Sicherheits- hinweise

Das free sowie alle free MontageSets sind ausgelegt für den Betrieb in trockenen und geschlossenen Wohnräumen.

Folgende Umgebungsbedingungen sind sicherzustellen:


- Betriebstemperatur: 0°C bis 35°C.
- Relative Luftfeuchtigkeit (bei Betrieb): 20% bis 90%, nicht kondensierend.
- Keine Umwelteinflüsse wie Öl, Chemikalien, Salz, starke Staubbildung und vergleichbares.

Installation, Service und Reparatur dürfen nur von autorisiertem Fachpersonal durchgeführt werden. *Die maximale Aufstellhöhe beträgt 2.000m.*

Die Verantwortung für den geeigneten Montageort und die sichere Montage vom free liegt einzig beim Verarbeiter. Dies gilt auch bei Montage in bewegten Teilen wie z. B. Türen. Grundsätzlich hat der Verarbeiter alle sicherheitstechnischen Prüfungen vorzunehmen und nachzuweisen.

Alle elektrischen Verbindungen und Installationsarbeiten dürfen ausschließlich von ausgebildeten Elektrikern unter Einhaltung der allgemeinen Regeln und Vorschriften für elektrische Anschlüsse ausgeführt werden.

Wenn anzunehmen ist, dass der gefahrlose Betrieb nicht mehr möglich ist, so ist das free unverzüglich außer Betrieb zu setzen und gegen unbeabsichtigten Betrieb zu sichern. Ein gefahrloser Betrieb ist nicht mehr anzunehmen, wenn die Funktionen vom free eingeschränkt oder blockiert bzw. aufgehoben sind, ungewohnte Gerüche zu vernehmen sind, Geräusche wie ein Kratzen o. ä. zu hören sind oder das free sichtbare Beschädigungen aufweist.



Technische Daten

Lieferumfang	- Bedienungsanleitung free - free - Montageplatte - Befestigungsschrauben-Set															
Kompatibilität	Das free darf ausschließlich in Verbindung mit einem free MontageSet verwendet werden. Inbetriebnahme ohne eines dieser MontageSets führt zum Verlust von Garantie und Gewährleistung. Zweckentfremdung ist untersagt.															
Maße in mm	Abmessungen Designblende free für ... <table><tr><td>... iPad mini</td><td>223 x 134</td></tr><tr><td>... iPad 9,7", Air (bis 2020), Air 2, Pro 9,7"</td><td>267 x 164</td></tr><tr><td>... iPad 10,2", iPad Pro 10,5"</td><td>277 x 173</td></tr><tr><td>... iPad Pro 11", Air (ab 2020)</td><td>275 x 178</td></tr><tr><td>... iPad Pro 12,9" (ab 2018)</td><td>307 x 215</td></tr></table> Tiefe free 16 <table><tr><td>Durchmesser Öffnung (für Möbeldmontage)</td><td>Lochbohrung 50mm für Steckerdurchführung</td></tr><tr><td>Durchmesser Öffnung (für Unterputz-Hohlwanddose)</td><td>Langloch 68 x 139</td></tr></table> Einbautiefe free (für Möbeldmontage) 30 Einbautiefe free (für Wandmontage) 75		... iPad mini	223 x 134	... iPad 9,7", Air (bis 2020), Air 2, Pro 9,7"	267 x 164	... iPad 10,2", iPad Pro 10,5"	277 x 173	... iPad Pro 11", Air (ab 2020)	275 x 178	... iPad Pro 12,9" (ab 2018)	307 x 215	Durchmesser Öffnung (für Möbeldmontage)	Lochbohrung 50mm für Steckerdurchführung	Durchmesser Öffnung (für Unterputz-Hohlwanddose)	Langloch 68 x 139
... iPad mini	223 x 134															
... iPad 9,7", Air (bis 2020), Air 2, Pro 9,7"	267 x 164															
... iPad 10,2", iPad Pro 10,5"	277 x 173															
... iPad Pro 11", Air (ab 2020)	275 x 178															
... iPad Pro 12,9" (ab 2018)	307 x 215															
Durchmesser Öffnung (für Möbeldmontage)	Lochbohrung 50mm für Steckerdurchführung															
Durchmesser Öffnung (für Unterputz-Hohlwanddose)	Langloch 68 x 139															
Gewicht in g	free für ... <table><tr><td>... iPad mini</td><td>876</td></tr><tr><td>... iPad 9,7", Air (bis 2020), Air 2, Pro 9,7"</td><td>924</td></tr><tr><td>... iPad 10,2", iPad Pro 10,5"</td><td>952</td></tr><tr><td>... iPad Pro 11", Air (ab 2020)</td><td>993</td></tr><tr><td>... iPad Pro 12,9" (ab 2018)</td><td>1.110</td></tr></table>		... iPad mini	876	... iPad 9,7", Air (bis 2020), Air 2, Pro 9,7"	924	... iPad 10,2", iPad Pro 10,5"	952	... iPad Pro 11", Air (ab 2020)	993	... iPad Pro 12,9" (ab 2018)	1.110				
... iPad mini	876															
... iPad 9,7", Air (bis 2020), Air 2, Pro 9,7"	924															
... iPad 10,2", iPad Pro 10,5"	952															
... iPad Pro 11", Air (ab 2020)	993															
... iPad Pro 12,9" (ab 2018)	1.110															
Elektrische Anschlüsse	Netzspannung 100-240Vac, 50-60Hz Elektrische Leistungsaufnahme 12,5Watt - 18Watt je nach iPad und Netzteil															
Trennen vom Netz	Das free können Sie über den entsprechenden Leitungsschutzschalter des jeweiligen Raumes von der Netzspannung trennen.															



Bedienung

Funktionen iPad einsetzen und entnehmen

Das free kann sowohl im Hochformat als auch im Querformat eingebaut werden.

Für free im Querformat: Setzen Sie das iPad von links auf die free Führungsschiene. Schieben Sie es nach rechts in Richtung des Connectors. Drücken Sie, bis dass ein **Klickgeräusch hörbar** wird und das iPad vollständig eingerastet ist. Das Ladesymbol im Display garantiert den sicheren Sitz des iPads.

Für free im Hochformat: Setzen Sie das iPad oben links in die vertikale free Führungsschiene. Schieben Sie es mit leichtem Druck gegen die Führungsschiene nach unten in Richtung des Connectors. Drücken Sie, bis dass ein **Klickgeräusch hörbar** wird und das iPad vollständig eingerastet ist. Das Ladesymbol im Display garantiert den sicheren Sitz des iPads.

Sämtliche Flächen und Kanten sind mit Filz bzw. Gleitklebebandern versehen und schützen Ihr iPad vor Kratzern und Beschädigungen.

free verriegeln

Das free bietet ein optionales System zum Schutz vor Diebstahl des iPads. Eine separate Bedienungsanleitung liegt den entsprechend ausgerüsteten Geräten bei. Das Verriegelungssystem kann jederzeit selbständig nachgerüstet werden, siehe hierzu:



Verriegelungssystem security
 Artikel Vi-350100 (bei free für iPad mini, Air 2)
 Artikel Vi-350102 (für alle iPad Generationen ausser mini und Air 2)

System zum Schutz vor Diebstahl des iPads, Steckschlüssel-Verriegelung.

Reinigung

Verwenden Sie für das Reinigen der free Oberflächen ausschließlich Wasser und Microfasertücher. Befeuchten Sie das Microfasertuch und reinigen Sie nebelfeucht.

! ACHTUNG: Es darf keine Flüssigkeit ins Innere des free gelangen. Reinigen Sie daher ausschließlich nebelfeucht.

! ACHTUNG: Nicht kratzen und nicht scheuern beim Reinigen.

Montage

Verwenden Sie für die Montage vom free das entsprechende free MontageSet.

Die MontageSets sind mit entsprechenden Montageanleitungen ausgestattet.

Abbildungen sind exemplarisch. Je nach iPad und USB-Anschluss können andere Netzteile oder Kabel geliefert werden.


Schritt 1 Das free kann sowohl im Hochformat als auch im Querformat eingebaut werden. Beachten Sie dazu die Montageanleitung des jeweiligen MontageSets.

! Hinweis: Diese Anleitung zeigt die Montage mit Unterputz-Hohlwanddose (MontageSet Inwall). Das free wird hier exemplarisch im Querformat montiert.

Kleben Sie den mitgelieferten Filz passend um die Montageplatte. Die Aussparung für das Kabel sollte sich dabei auf der Seite des d30mm-Lochs in der Montageplatte befinden, so wie auf dem Bild angezeigt.

Führen Sie diesen Schritt mit dem 6mm dicken Filz durch. Bei sehr rauer Wand können Sie auch den zusätzlich mitgelieferten 3mm Filz verwenden. Dafür kleben Sie den 3mm Filz passgenau auf den 6mm Filz auf.

Der durch den Filz entstehenden Wandabstand von 6mm oder 9mm dient der einfachen Entnahme des iPad's im späteren Einsatz.

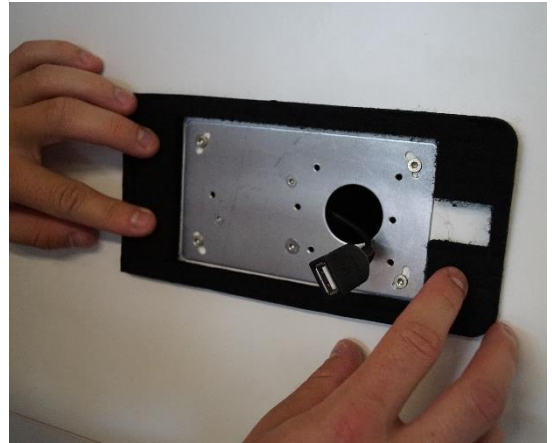


Schritt 2 Kleben Sie Rückseitig auf der Halterung passend zu Schritt 1 den kleinen 6mm-dicken oder 6mm+3mm-dicken Filz auf, um das Loch später Frontseitig abdecken zu können.

Bei Verwendung des Verriegelungssystem / Security verwenden Sie bitte 2x 6mm-dicke Filz. Ein zweiter 6mm Filz ist dem Verriegelungssystem beigelegt.



Montage

- Schritt 3** Verbinden Sie den aus dem free kommenden USB-Stecker mit der entsprechenden Buchse aus der Unterputz-Dose.

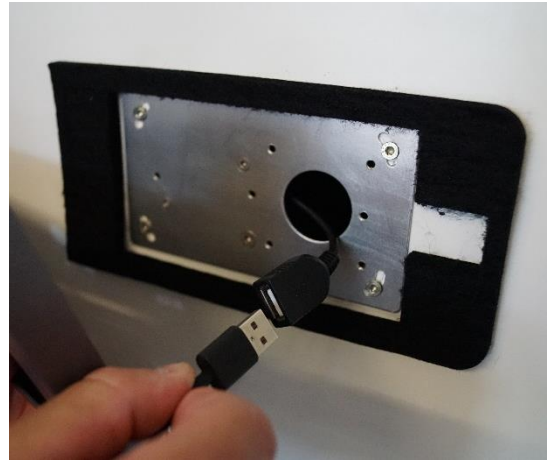

- Schritt 4** Befestigen Sie das free mit den beigelegten Schrauben (2,5mm Innensechskant) an der Montageplatte.

Verwenden Sie ab 6mm Wandabstand oder grösser die Schrauben mit 16mm Länge (M4x16mm)



M4x16mm nur verwenden, wenn M4x10mm zu kurz.

maximal 5mm eindrehen



- Schritt 5** Überkleben Sie abschließend die Verschraubungspunkte mit den Filzbuttons.



Gewährleistung

Die Gewährleistungsfrist beträgt zwei Jahre ab Kaufdatum durch den ursprünglichen Endkunden; es sei denn, das Gerät wurde im Rahmen der Gewährleistung repariert oder ersetzt. In diesem Fall gilt die Gewährleistung bis zum Ende der ursprünglichen Gewährleistung oder sechs Monate ab dem Reparatur/Austauschdatum - je nachdem, was früher eintritt.

Mangelansprüche und Mangelvalidierung

Sollte Ihr free doch einmal nicht wie gewünscht funktionieren, wenden Sie sich bitte mit der Originalrechnung unter Angabe der Seriennummer und einer Beschreibung der Funktionsstörung an Ihren Händler.

Ausschluss von der Gewährleistung

Die folgenden Schäden sind von der Gewährleistung ausgenommen. Schäden verursacht durch:

- höhere Gewalt,
- Missbrauch, einschließlich (aber nicht beschränkt auf) Nichteinhaltung der Montage- und Bedienungsanleitung,
- unsachgemäße Bedienung,
- Anschluss an eine ungeeignete Spannungsversorgung,
- Reparatur und Reparaturversuche durch nicht autorisierte Personen,
- Nutzung des Gerätes in Verbindung mit Fremdprodukten,
- Geräte, bei denen die Seriennummer des Herstellers verändert, gelöscht, entfernt oder unleserlich gemacht wurde.

Apple, iPad und Lightning sind geschützte Marken von Apple Inc.

Montage- und Bedienungsanleitung Verriegelungssystem (optional)



Steckschlüssel-Verriegelung zum Schutz des iPads vor Diebstahl. Für viveroo free.

- Lieferumfang**
- Verriegelungsplatte zur Befestigung am free
 - inkl. Befestigungsschrauben
 - Abnehmbare Verriegelungsschiene
 - Schlüssellochsperrerr inkl. zwei Schlüssel
 - Montage- und Bedienungsanleitung
 - Filz-Abstandhalter 6mm



Diese Anleitung beschreibt die Montage des Verriegelungssystems security für das viveroo free. security ist entweder bereits ab Werk installiert oder nachträglich bei jedem free nachrüstbar. Bei bereits vorinstalliertem Verriegelungssystem fahren Sie bitte mit Schritt 3 fort.

- Schritt 1**
- Demontieren Sie das free (vgl. hierzu die Produktanleitung free, Kapitel Montage, Schritt 4).

Bei Verwendung des Verriegelungssystem / Security verwenden Sie bitte 2x 6mm-dicke Filz. Ein zweiter 6mm Filz ist dem Verriegelungssystem beigelegt.



- Schritt 2**
- Befestigen Sie die Verriegelungsplatte mittels der beigelegten Schrauben auf der Rückseite des free (2mm Innensechskant).

Montieren Sie das free anschließend wieder am ursprünglichen Platz.



Montage- und Bedienungsanleitung Verriegelungssystem (optional)



Steckschlüssel-Verriegelung zum Schutz des iPads vor Diebstahl. Für viveroo free.

Schritt 3 Setzen Sie das iPad ins free ein. Stecken Sie anschließend die Verriegelungsschiene von links auf die Verriegelungsplatte. Das Schlüsseloch zeigt nach unten.



Schritt 4 Stecken Sie den Schlüsselochsperrer und den Schlüssel in die Verriegelungsschiene von unten ein. Drehen Sie den Schlüssel nach links und ziehen Sie ihn heraus. Nun ist das free sicher verschlossen und das iPad vor Diebstahl geschützt.
Zum Entsperren des free stecken Sie den Schlüssel ein und drehen ihn nach rechts. Nun können Sie den Schlüssel samt Schlüsselochsperrer nach unten herausziehen und die Verriegelungsschiene seitlich abziehen.



! Hinweis: Bewahren Sie die Schlüssel gut auf und kennzeichnen Sie diese z.B. mit einem Schlüsselanhänger. Ohne Schlüssel lässt sich die Verriegelung nur mit Gewalt und Beschädigung öffnen!